常用规格及技术参数 Common Specifications and Technical Parameters

序号	型号 Model	流量 Flow(m^3/h)	扬程 Life(m)	转速 R.P.M	功率 Power(kw)	电压 Voltage(V)	电流 Electric Current(A)	频率 Frequency(Hz)	噪声 Noise Figure (db (A))
1	4BZ—150A	160	1.3	1440	1.1	400	3	50	77.5
2	4BZ—150B	80	3.5	1440	2.2	400	6	50	65.5
3	6BZ—150A	40	1	960	0.75	400	2.5	50	73.5
4	4BZ—200A	80	3.5	1440	2.2	400	6	50	71.5
5	6BZ—200A	100	1	960	1.5	400	4	50	65.5
6	6BZ—200B	100	1	960	1.5	400	4	50	65.5
7	6BZ—200C	100	1	960	1.5	400	4	50	65.5
8	6BZ—250A	270	2	960	3	400	7.5	50	77.5
9	8BZ—250A	160	1.4	720	2.2	400	6	50	72

外形及安装尺寸图 Shape and Installation Dimensions

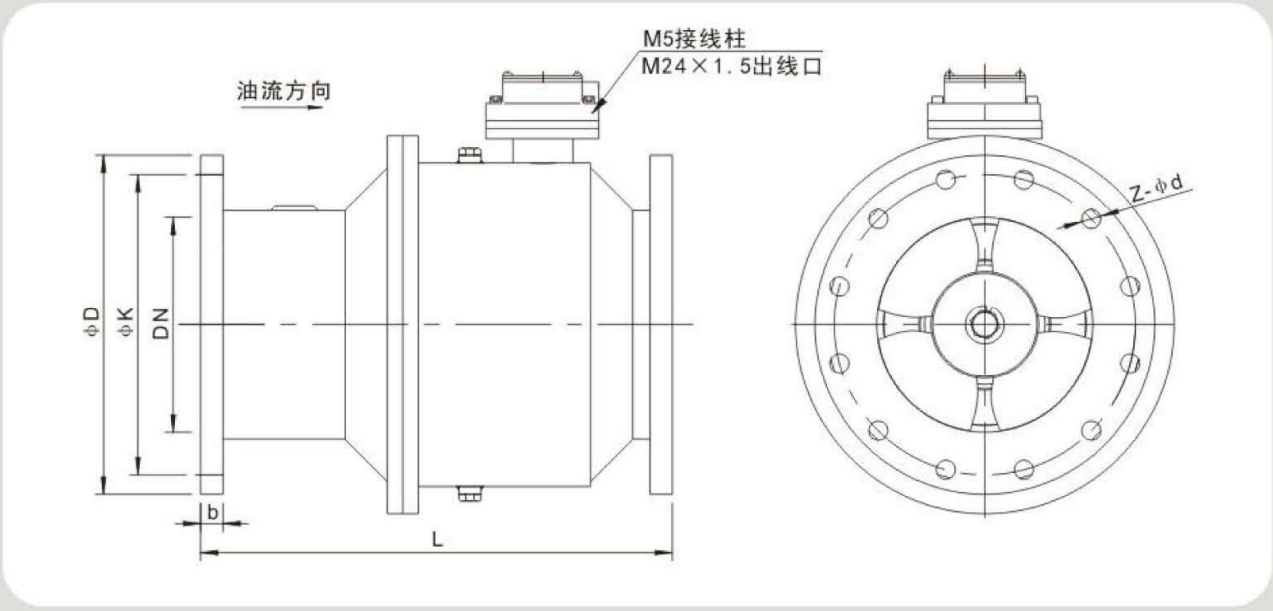

序号	型号 Model	DN(mm)	ϕD(mm)	ϕK(mm)	L(mm)	b(mm)	z(mm)	ϕd(mm)
1	4BZ—150A	DN150	285	240	450	18	8	22
2	4BZ—150B				550			
3	6BZ—150A				450			
4	4BZ—200A	DN200	340	295	550	22	8	22
5	6BZ—200A							
6	6BZ—200B				500			
7	6BZ—200C							
8	6BZ—250A	DN250	395	350	550	24	12	22
9	8BZ—250A							